

BLACKHAWK


HM01

The HISCEND-H HM01 has three ply shielded sidewall construction offers strength and protection with additional biting edges and a three-layer reinforced casing for impact and puncture resistance. Cut resistant compound resists cutting and chipping in off road conditions.

Le HISCEND-H HM01 présente une construction de flanc à trois couches blindées qui offre une résistance et une protection avec des bords mordants supplémentaires et une enveloppe renforcée à trois couches pour la résistance aux chocs et à la perforation. Le composé résistant aux coupures résiste aux coupures et à l'écaillage dans les conditions de conduite hors route.



ON/OFF ROAD MUD TERRAIN
PNEU BOUE/HORS-ROUTE

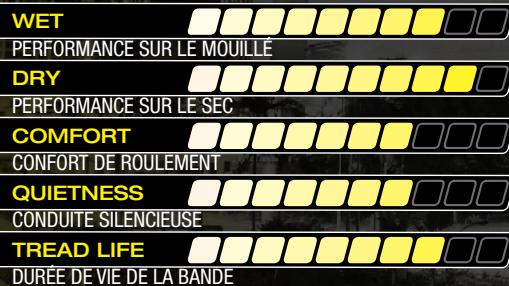

Size Dimension	LI/SR IC/IV	I.R.	T.D. 32nds	UTQG
31X10.50R15	109	6	19	—
33X12.50R15	108	6	19	—
35X12.50R15	113	6	19	—
35x12.50R20	121	10	21	—
33x12.50R20	114	10	21	—
33x12.50R18	118	10	21	—
35x12.50R17	121	10	21	—
33x12.50R17	114	8	21	—
35x12.50R18	123	10	21	—
LT235/75R15	104/101	6	19	—
LT235/85R16	120/116	10	19	—
LT245/75R16	120/116	10	19	—
LT265/75R16	123/120	10	19	—
LT285/70R17	121/118	10	20	—
LT305/55R20	121/118	10	21	—
LT265/70R17	121/118	10	20	—

FEATURES

- 3 ply sidewall
- Self Cleaning Tread Design
- Chip and cut resistant compound
- Wide, deep pattern

CARACTÉRISTIQUES

- Flanc à 3 couches
- Conception de bande de roulement autonettoyante
- Composé résistant aux éclats et aux coupures
- Bande de roulement large et profonde

